


CARATTERISTICHE TECNICHE MOD. "SP2000.108.300"				
Larghezza mm.	Altezza mm.	Profondità mm.	Peso struttura kg.	Portata Totale kg.
2262	1550	1304	1074	7200
CONFIGURAZIONE CASSETTI				
Quantità Cassetti	Interno cassetto mm.	Portata Ruote kg.	Volume m ³	Superficie m ²
8	600x2000xH.88	800	1,14	10,80
1	600x2000xH.280	800		
PIEDINI REGOLABILI				
Quantità Piedini			Portata cad. kg.	Portata Totale kg.
4			4500	18000
AZIONAMENTO CON PULSANTIERA				
Standard di Serie	<ul style="list-style-type: none"> • Selettore chiave che abilita la connessione ai pulsanti numerati 24V • Consenso per apertura elettrocatenacci di blocco 12V • Fotocellula di sicurezza • Password di accesso ai cassetti riservati 			
AZIONAMENTO CON PANNELLO DI CONTROLLO PLC				
Optional	<ul style="list-style-type: none"> • Touch Screen 7" con Led a colori e Vetro Temprato Antiriflesso 24V • Risoluzione WSVGA 1024x600 Pixel • Sistema operativo Windows Embedded Compact 7 Pro (licenza PLC inclusa) • Password di accesso ai cassetti riservati • Consenso per apertura elettrocatenacci di blocco 12V • Slot per scheda SD • Presa Ethernet • Presa USB • Fotocellula di sicurezza. • Pistola Scanner per la lettura dei codici a barre. (su richiesta) 			

"Spazio" il magazzino ideale per custodire e gestire le proprie merci
Ciò che è prezioso va protetto con cura!!....

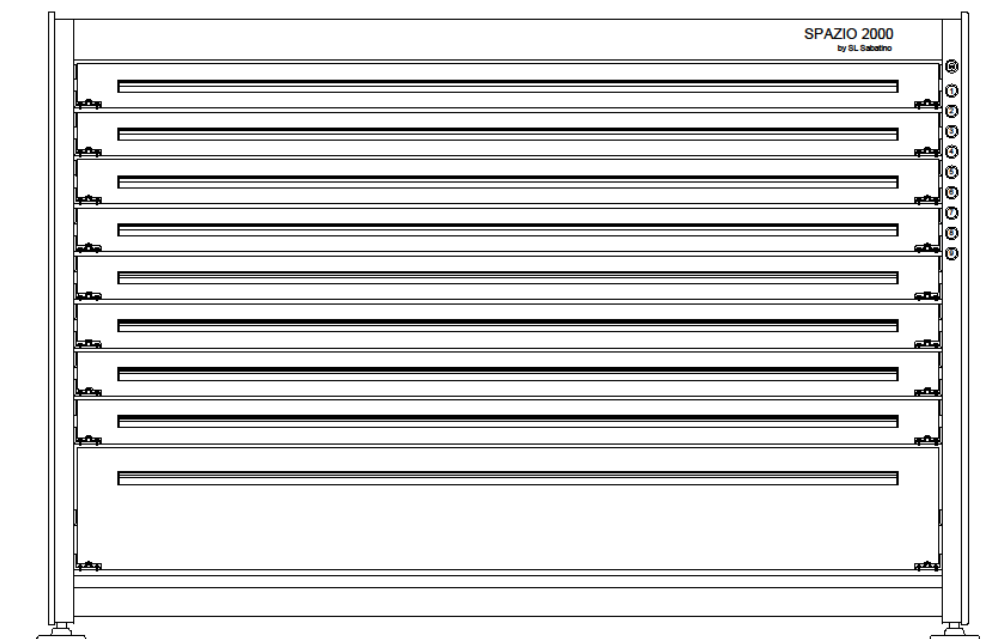

CARATTERISTICHE TECNICHE MOD. "SP2000.125.300"				
Larghezza mm.	Altezza mm.	Profondità mm.	Peso struttura kg.	Portata Totale kg.
2262	1550	1304	1022	6400
CONFIGURAZIONE CASSETTI				
Quantità Cassetti	Interno cassetto	Portata Ruote kg.	Volume m ³	Superficie m ²
7	600x2000xH.105	800	1,22	9,60
1	600x2000xH.280	800		
PIEDINI REGOLABILI				
Quantità Piedini			Portata cad. kg.	Portata Totale kg.
4			4500	18000
AZIONAMENTO CON PULSANTIERA				
Standard di Serie	<ul style="list-style-type: none"> • Selettore chiave che abilita la connessione ai pulsanti numerati 24V • Consenso per apertura elettrocatenacci di blocco 12V • Fotocellula di sicurezza • Password di accesso ai cassetti riservati 			
AZIONAMENTO CON PANNELLO DI CONTROLLO PLC				
Optional	<ul style="list-style-type: none"> • Touch Screen 7" con Led a colori e Vetro Temprato Antiriflesso 24V • Risoluzione WSVGA 1024x600 Pixel • Sistema operativo Windows Embedded Compact 7 Pro (licenza PLC inclusa) • Password di accesso ai cassetti riservati • Consenso per apertura elettrocatenacci di blocco 12V • Slot per scheda SD • Presa Ethernet • Presa USB • Fotocellula di sicurezza. • Pistola Scanner per la lettura dei codici a barre. (su richiesta) 			

"Spazio" il magazzino ideale per custodire e gestire le proprie merci
Ciò che è prezioso va protetto con cura!!....




CARATTERISTICHE TECNICHE MOD. "SP2000.148.300"				
Larghezza mm.	Altezza mm.	Profondità mm.	Peso struttura kg.	Portata Totale kg.
2262	1550	1304	962	5600
CONFIGURAZIONE CASSETTI				
Quantità Cassetti	Interno cassetto	Portata Ruote kg.	Volume m ³	Superficie m ²
6	600x2000xH.128	800	1,26	8,40
1	600x2000xH.280	800		
PIEDINI REGOLABILI				
Quantità Piedini			Portata cad. kg.	Portata Totale kg.
4			4500	18000
AZIONAMENTO CON PULSANTIERA				
Standard di Serie	<ul style="list-style-type: none"> • Selettore chiave che abilita la connessione ai pulsanti numerati 24V • Consenso per apertura elettrocatenacci di blocco 12V • Fotocellula di sicurezza • Password di accesso ai cassetti riservati 			
AZIONAMENTO CON PANNELLO DI CONTROLLO PLC				
Optional	<ul style="list-style-type: none"> • Touch Screen 7" con Led a colori e Vetro Temprato Antiriflesso 24V • Risoluzione WSVGA 1024x600 Pixel • Sistema operativo Windows Embedded Compact 7 Pro (licenza PLC inclusa) • Password di accesso ai cassetti riservati • Consenso per apertura elettrocatenacci di blocco 12V • Slot per scheda SD • Presa Ethernet • Presa USB • Fotocellula di sicurezza. • Pistola Scanner per la lettura dei codici a barre. (su richiesta)Pistola Scanner per la lettura dei codici a barre. (su richiesta) 			

"Spazio" il magazzino ideale per custodire e gestire le proprie merci
Ciò che è prezioso va protetto con cura!!....




CARATTERISTICHE TECNICHE MOD. "SP2000.180.300"				
Larghezza mm.	Altezza mm.	Profondità mm.	Peso struttura kg.	Portata Totale kg.
2262	1550	1304	931	4800
CONFIGURAZIONE CASSETTI				
Quantità Cassetti	Interno cassetto	Portata Ruote kg.	Volume m ³	Superficie m ²
5	600x2000xH.160	800	1,29	7,20
1	600x2000xH.280	800		
PIEDINI REGOLABILI				
Quantità Piedini			Portata cad. kg.	Portata Totale kg.
4			4500	18000
AZIONAMENTO CON PULSANTIERA				
Standard di Serie	<ul style="list-style-type: none"> • Selettore chiave che abilita la connessione ai pulsanti numerati 24V • Consenso per apertura elettrocatenacci di blocco 12V • Fotocellula di sicurezza • Password di accesso ai cassetti riservati 			
AZIONAMENTO CON PANNELLO DI CONTROLLO PLC				
Optional	<ul style="list-style-type: none"> • Touch Screen 7" con Led a colori e Vetro Temprato Antiriflesso 24V • Risoluzione WSVGA 1024x600 Pixel • Sistema operativo Windows Embedded Compact 7 Pro (licenza PLC inclusa) • Password di accesso ai cassetti riservati • Consenso per apertura elettrocatenacci di blocco 12V • Slot per scheda SD • Presa Ethernet • Presa USB • Fotocellula di sicurezza. • Pistola Scanner per la lettura dei codici a barre. (su richiesta) 			

"Spazio" il magazzino ideale per custodire e gestire le proprie merci
Ciò che è prezioso va protetto con cura!!....

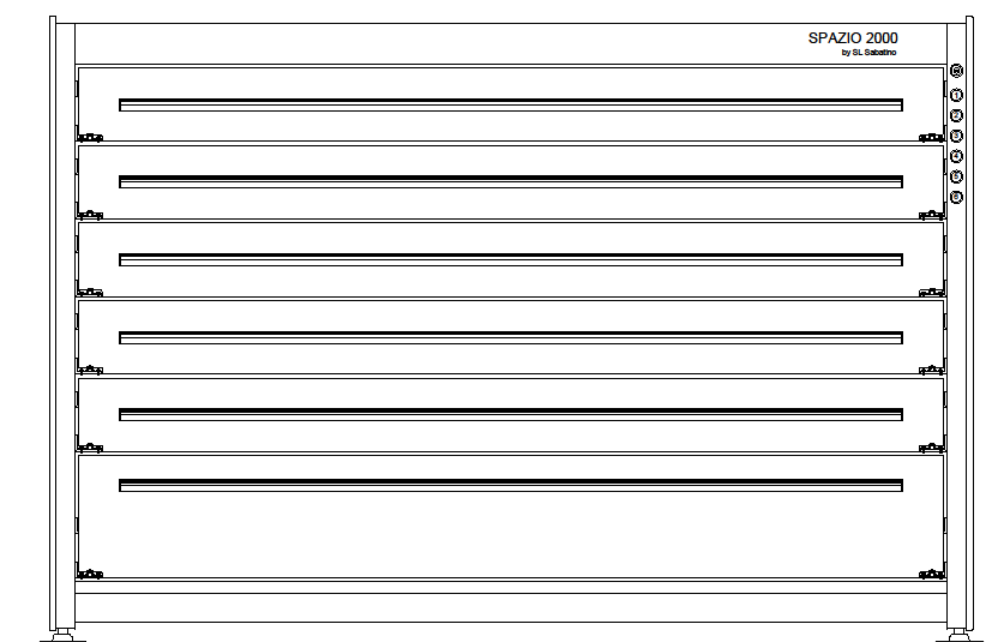

CARATTERISTICHE TECNICHE MOD. "SP2000.227.300"				
Larghezza mm.	Altezza mm.	Profondità mm.	Peso struttura kg.	Portata Totale kg.
2262	1550	1304	899	4000
CONFIGURAZIONE CASSETTI				
Quantità Cassetti	Interno cassetto	Portata Ruote kg.	Volume m ³	Superficie m ²
4	600x2000xH.207	800	1,33	6,00
1	600x2000xH.280	800		
PIEDINI REGOLABILI				
Quantità Piedini			Portata cad. kg.	Portata Totale kg.
4			4500	18000
AZIONAMENTO APERTURA CASSETTI				
Standard di Serie	<ul style="list-style-type: none"> • Selettore chiave che abilita la connessione ai pulsanti numerati 24V • Consenso per apertura elettrocatenacci di blocco 12V • Fotocellula di sicurezza • Password di accesso ai cassetti riservati 			
AZIONAMENTO CON PANNELLO DI CONTROLLO PLC				
Optional	<ul style="list-style-type: none"> • Touch Screen 7" con Led a colori e Vetro Temprato Antiriflesso 24V • Risoluzione WSVGA 1024x600 Pixel • Sistema operativo Windows Embedded Compact 7 Pro (licenza PLC inclusa) • Password di accesso ai cassetti riservati • Consenso per apertura elettrocatenacci di blocco 12V • Slot per scheda SD • Presa Ethernet • Presa USB • Fotocellula di sicurezza. • Pistola Scanner per la lettura dei codici a barre. (su richiesta) 			

"Spazio" il magazzino ideale per custodire e gestire le proprie merci
Ciò che è prezioso va protetto con cura!!....

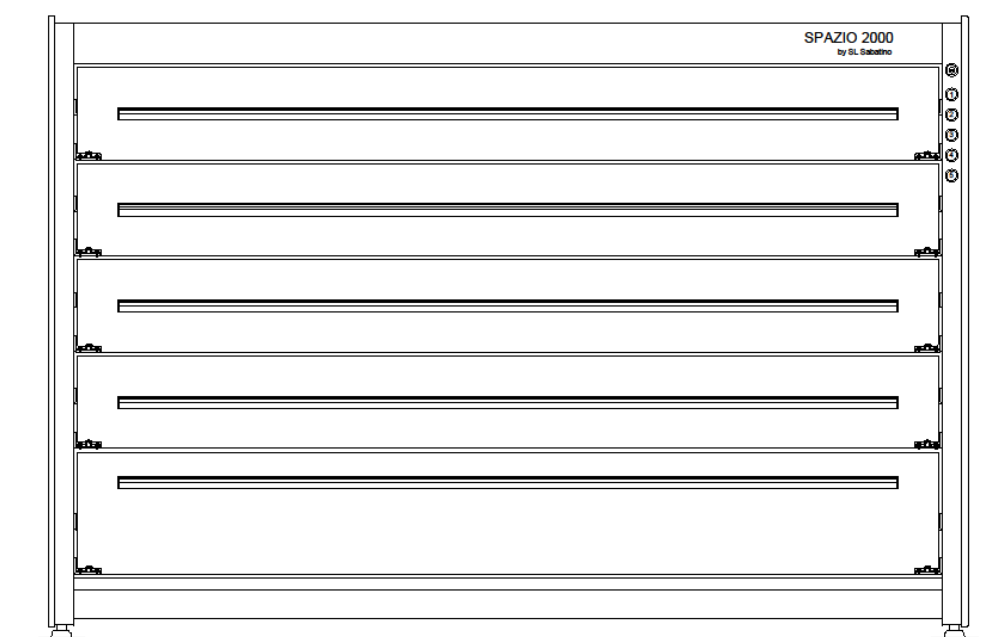

CARATTERISTICHE TECNICHE MOD. "SP2000 MIX"				
Larghezza mm.	Altezza mm.	Profondità mm.	Peso struttura kg.	Portata Totale kg.
2262	1550	1304	932	4800
CONFIGURAZIONE CASSETTI				
Quantità Cassetti	Interno cassetto	Portata Ruote kg.	Volume m ³	Superficie m ²
4	600x2000xH.177	800	1,29	7,20
1	600x2000xH.88	800		
1	600x2000xH.280	800		
PIEDINI REGOLABILI				
Quantità Piedini			Portata cad. kg.	Portata Totale kg.
4			4500	18000
AZIONAMENTO APERTURA CASSETTI				
Standard di Serie	<ul style="list-style-type: none"> • Selettore chiave che abilita la connessione ai pulsanti numerati 24V • Consenso per apertura elettrocatenacci di blocco 12V • Fotocellula di sicurezza • Password di accesso ai cassetti riservati 			
AZIONAMENTO CON PANNELLO DI CONTROLLO PLC				
Optional	<ul style="list-style-type: none"> • Touch Screen 7" con Led a colori e Vetro Temprato Antiriflesso 24V • Risoluzione WSVGA 1024x600 Pixel • Sistema operativo Windows Embedded Compact 7 Pro (licenza PLC inclusa) • Password di accesso ai cassetti riservati • Consenso per apertura elettrocatenacci di blocco 12V • Slot per scheda SD • Presa Ethernet • Presa USB • Fotocellula di sicurezza. • Pistola Scanner per la lettura dei codici a barre. (su richiesta) 			

"Spazio" *il magazzino ideale per custodire e gestire le proprie merci
Ciò che è prezioso va protetto con cura!!....*

